

C.M.I.D.F		SUBSTREAM 247		
		Période d'activité : Toute la Saison	Hameçon	<i>Kamasan B800 de 12 à 8</i>
			Fil de montage	<i>noir 6/0</i>
			Lestage	
			Bille	
			Queue	
			Cerques	<i>queue de veau noire</i>
Antennes				
CATEGORIE		Monteur : Jean Louis BERNARD	Corps	<i>chenille noire</i>
Nymphe			Thorax	
Sèche		Particularités du montage : <i>Mouche deux en un. Imite un Subsèdege pour la rivière ou un Streamer pour le réservoir.</i>	Abdomen	
			Sac alaire	
			Cerclage du Corps	<i>tinsel métal argent plat</i>
			Pattes	
			Ailes	<i>plumes de canard flanc</i>
Spent			Collerette	
Noyée			Tête	<i>chenille noire.</i>
Terrestre			Autre	
Streamer	X		<i>Mode de pêche : ³/₄ aval en rivière ou en tirées plus ou moins rapides en réservoir.</i>	
			Couleurs possibles : flanc de canard pointillé ou marron.	


1) - Démarrez à un millimètre de l'œillet avec le fil de montage et amenez-le à la courbure de l'hameçon.

2) – A la courbure, fixez les poils de queue de veau en tag, puis le tinsel et la chenille noir.

3) – Formez le corps en chenille jusqu'à 2 mm de l'œillet. bloquez et laissez en attente le reste de chenille, cerchez le corps avec le tinsel (3 à 6 tours suivant l'hameçon).

4) – Positionnez 2 plumes de canard en toit à la manière des ailes de sèdege. (voir photo)

5) - Formez la tête avec le reste de la chenille et le nœud final.

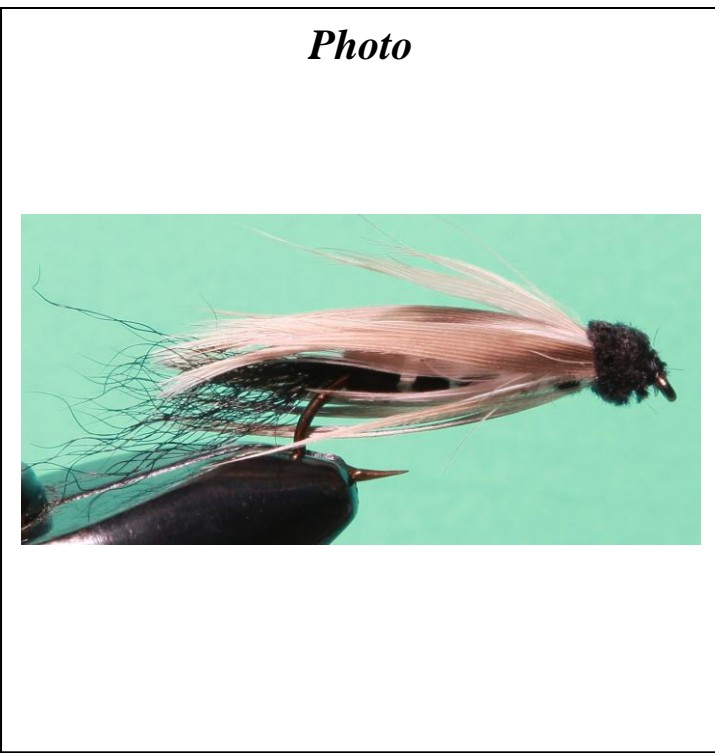

Autre(s) renseignement(s) :